
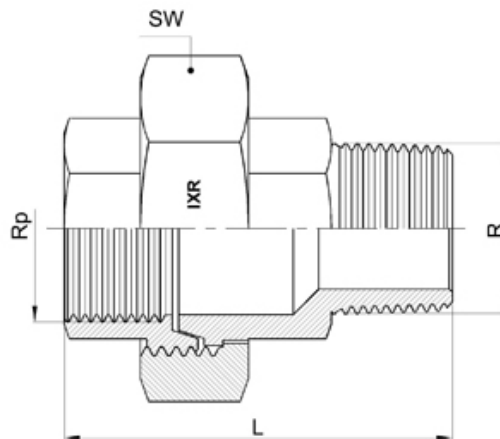


RMX21..- GIUNTO A 3 P.ZI SEDE CONICA TENUTA METALLICA M/F GAS CON X GAS CIL

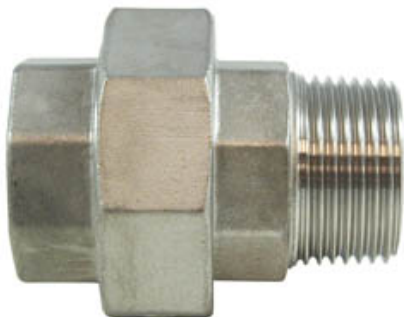

Descrizione:

Filettatura 1: Gas Conica EN 10226-1 2006 (Ex ISO 7/1)

Filettatura 2: Gas Cilindrica EN 10226-1 2006 (Ex ISO 7/1)

Tolleranza: ISO 4144: 2003

Note:

l'accoppiamento standard per questo particolare è previsto secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1). Pertanto l'accoppiamento di un maschio progettato secondo la UNI/ISO 228 e questo particolare, progettato secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1), non è garantito in quanto potrebbe non andare in battuta.

Le misure sono soggette a piccole variazioni. Contattare il nostro ufficio tecnico per particolari richieste.

Caratteristiche tecniche:

Codice di ordinazione	R	Rp	L	SW
RMX2101	1/8"	1/8"	38	
RMX2102	1/4"	1/4"	44	30.5
RMX2103	3/8"	3/8"	47.5	34
RMX2104	1/2"	1/2"	54	37
RMX2105	3/4"	3/4"	58	46
RMX2106	1"	1"	68	52
RMX2107	1.1/4"	1.1/4"	74.5	
RMX2108	1.1/2"	1.1/2"	78.5	70
RMX2109	2"	2"	90	85