


RMX23.. - GIUNTO A 3 P.ZI SEDE CONICA TENUTA GUARNIZIONEM/F GAS CON X GAS CIL

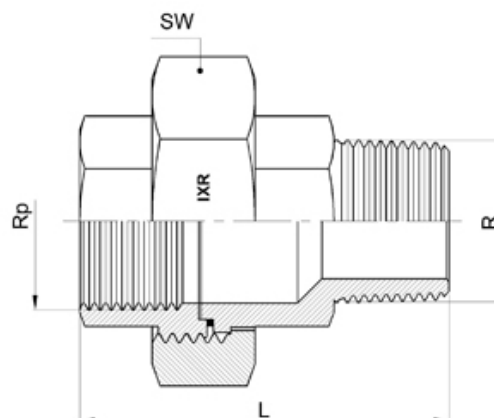

Descrizione:

Filettatura 1: Gas Conica EN 10226-1 2006 (Ex ISO 7/1)

Filettatura 2: Gas Cilindrica EN 10226-1 2006 (Ex ISO 7/1)

Tolleranza: ISO 4144: 2003

Nota: l'accoppiamento standard per questo particolare è previsto secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1). Pertanto l'accoppiamento di un maschio progettato secondo la UNI/ISO 228 e questo particolare, progettato secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1), non è garantito in quanto potrebbe non andare in battuta.

Caratteristiche tecniche:

Codice di ordinazione	R	Rp	L	SW
RMX2302	1/4"	1/4"	44	17
RMX2303	3/8"	3/8"	47.5	20
RMX2304	1/2"	1/2"	54	25
RMX2305	3/4"	3/4"	58	30
RMX2306	1"	1"	68	38
RMX2307	1.1/4"	1.1/4"	74.5	47
RMX2308	1.1/2"	1.1/2"	78.5	53
RMX2309	2"	2"	90	66