


## RMX23.. - GIUNTO A 3 P.ZI SEDE CONICA TENUTA GUARNIZIONEM/F GAS CON X GAS CIL

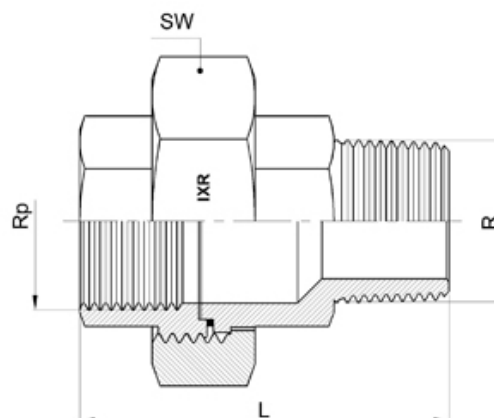

### Descrizione:

**Filettatura 1:** Gas Conica EN 10226-1 2006 (Ex ISO 7/1)

**Filettatura 2:** Gas Cilindrica EN 10226-1 2006 (Ex ISO 7/1)

**Tolleranza:** ISO 4144: 2003

**Nota:** l'accoppiamento standard per questo particolare è previsto secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1). Pertanto l'accoppiamento di un maschio progettato secondo la UNI/ISO 228 e questo particolare, progettato secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1), non è garantito in quanto potrebbe non andare in battuta.

### Caratteristiche tecniche:

| Codice di ordinazione | R      | Rp     | L    | SW |
|-----------------------|--------|--------|------|----|
| RMX2302               | 1/4"   | 1/4"   | 44   | 17 |
| RMX2303               | 3/8"   | 3/8"   | 47.5 | 20 |
| RMX2304               | 1/2"   | 1/2"   | 54   | 25 |
| RMX2305               | 3/4"   | 3/4"   | 58   | 30 |
| RMX2306               | 1"     | 1"     | 68   | 38 |
| RMX2307               | 1.1/4" | 1.1/4" | 74.5 | 47 |
| RMX2308               | 1.1/2" | 1.1/2" | 78.5 | 53 |
| RMX2309               | 2"     | 2"     | 90   | 66 |