


RMX26.. - GIUNTO A 3 P.ZI SEDE PIANA TENUTA IN PTFE M/F GAS CON X GAS CIL

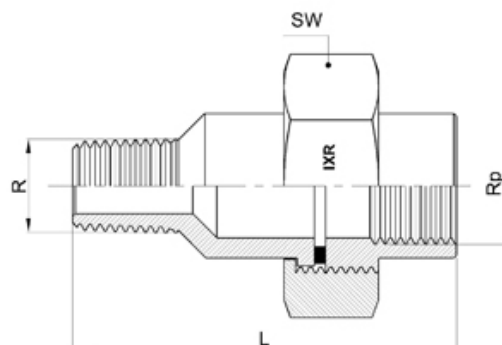

Descrizione:

Filettatura 1: Gas Conica EN 10226-1 2006 (Ex ISO 7/1)

Filettatura 2: Gas Cilindrica EN 10226-1 2006 (Ex ISO 7/1)

Tolleranza: ISO 4144: 2003

Note:

l'accoppiamento standard per questo particolare è previsto secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1). Pertanto l'accoppiamento di un maschio progettato secondo la UNI/ISO 228 e questo particolare, progettato secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1), non è garantito in quanto potrebbe non andare in battuta.

Le misure sono soggette a piccole variazioni. Contattare il nostro ufficio tecnico per particolari richieste.

Caratteristiche tecniche:

Codice di ordinazione	R	Rp	L	SW
RMX2602	1/4"	1/4"	50	30
RMX2603	3/8"	3/8"	52	36
RMX2604	1/2"	1/2"	62	41
RMX2605	3/4"	3/4"	65	46
RMX2606	1"	1"	71	50
RMX2607	1.1/4"	1.1/4"	81	65
RMX2608	1.1/2"	1.1/2"	95	75
RMX2609	2"	2"	102	90