


RMX05.. - NIPPLO RIDOTTO M/M GAS CONICO

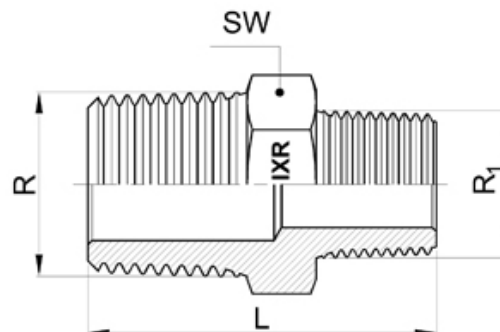

Descrizione:

Filettatura: Gas Conica EN 10226-1 2006 (Ex ISO 7/1)

Tolleranza: ISO 4144: 2003

Nota: l'accoppiamento standard per questo particolare è previsto secondo la UNI EN 10226:2006 (ex ISO 7/1) che prevede la connessione maschio conica e la connessione femmina cilindrica. Di conseguenza l'utilizzo di connessioni maschio gas cilindriche, realizzate secondo la ISO 228, potrebbe essere problematico e non garantire l'accoppiamento in battuta.

Caratteristiche tecniche:

Codice di ordinazione	R	R1	L	SW
RMX0501	1/4"	1/8"	22.5	15
RMX0502	3/8"	1/8"	34.7	21
RMX0503	3/8"	1/4"	26.5	18
RMX0504	1/2"	1/4"	30	23
RMX0505	1/2"	3/8"	30.5	23
RMX0506	3/4"	3/8"	41.9	29
RMX0507	3/4"	1/2"	35.5	28
RMX0508	1"	1/2"	38.5	35
RMX0509	1"	3/4"	39.5	35
RMX0510	1.1/4"	1/2"		
RMX0511	1.1/4"	3/4"	42.5	44
RMX0512	1.1/4"	1"	45	44
RMX0513	1.1/2"	3/4"	53.4	52
RMX0514	1.1/2"	1"	45	50
RMX0515	1.1/2"	1.1/4"	47.5	50
RMX0516	2"	1"	50	63.5
RMX0517	2"	1.1/4"	52.5	62
RMX0518	2"	1.1/2"	52.5	62