


## RMX08.. - PORTAGOMMA GAS CONICO

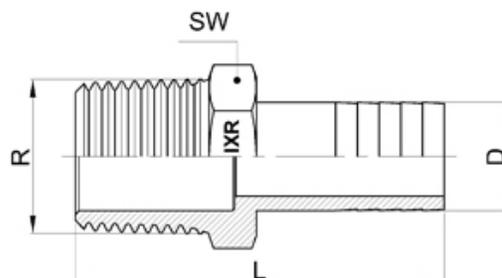

### Descrizione:

**Filettatura:** Gas Conica EN 10226-1 2006 (Ex ISO 7/1)

**Tolleranza:** ISO 4144: 2003

**Nota:** l'accoppiamento standard per questo particolare è previsto secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1). Pertanto l'accoppiamento di un maschio progettato secondo la UNI/ISO 228 e questo particolare, progettato secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1), non è garantito in quanto potrebbe non andare in battuta.

### Caratteristiche tecniche:

| Codice di ordinazione | R      | L    | SW | D    |
|-----------------------|--------|------|----|------|
| RMX0801               | 1/8"   |      |    |      |
| RMX0802               | 1/4"   | 42.5 | 15 | 9    |
| RMX0803               | 3/8"   | 49   | 18 | 11.5 |
| RMX0804               | 1/2"   | 57.5 | 22 | 15   |
| RMX0805               | 3/4"   | 66   | 28 | 20   |
| RMX0806               | 1"     | 76   | 35 | 27   |
| RMX0807               | 1.1/4" | 79   | 44 | 33   |
| RMX0808               | 1.1/2" | 83   | 50 | 39.5 |
| RMX0809               | 2"     | 92   | 62 | 52   |