


## RMX10.. - GOMITO 90° F/F GAS CIL

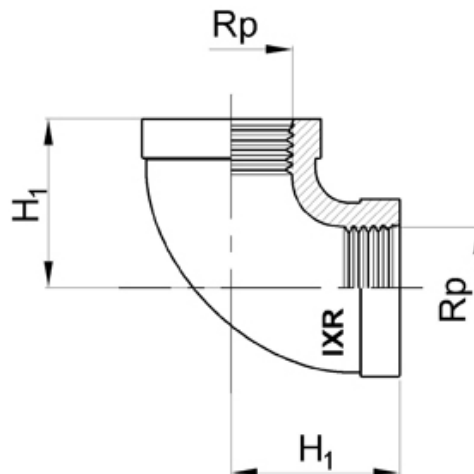

### Descrizione:

**Filettatura:** Gas Cilindrica EN 10226-1 2006 (Ex ISO 7/1)

**Tolleranza:** ISO 4144: 2003

**Nota:** l'accoppiamento standard per questo particolare è previsto secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1). Pertanto l'accoppiamento di un maschio progettato secondo la UNI/ISO 228 e questo particolare, progettato secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1), non è garantito in quanto potrebbe non andare in battuta.

### Caratteristiche tecniche:

| Codice di ordinazione | Rp     | H1 |
|-----------------------|--------|----|
| RMX1001               | 1/8"   | 17 |
| RMX1002               | 1/4"   | 19 |
| RMX1003               | 3/8"   | 23 |
| RMX1004               | 1/2"   | 27 |
| RMX1005               | 3/4"   | 32 |
| RMX1006               | 1"     | 38 |
| RMX1007               | 1.1/4" | 45 |
| RMX1008               | 1.1/2" | 48 |
| RMX1009               | 2"     | 57 |