


RMX11.. - GOMITO 90° M/F GAS CONICA X GAS CIL

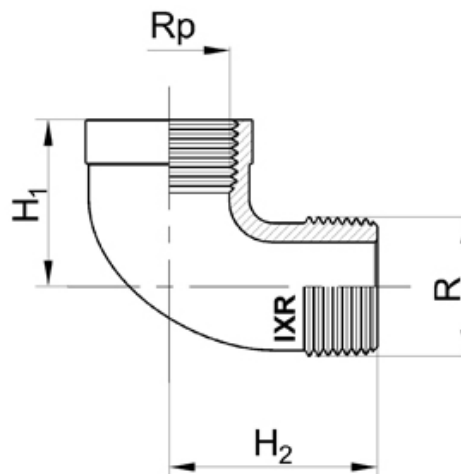

Descrizione:

Filettatura 1: Gas Conica EN 10226-1 2006 (Ex ISO 7/1)

Filettatura 2: Gas Cilindrica EN 10226-1 2006 (Ex ISO 7/1)

Tolleranza: ISO 4144: 2003

Nota: l'accoppiamento standard per questo particolare è previsto secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1). Pertanto l'accoppiamento di un maschio progettato secondo la UNI/ISO 228 e questo particolare, progettato secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1), non è garantito in quanto potrebbe non andare in battuta.

Caratteristiche tecniche:

Codice di ordinazione	R	Rp	H1	H2
RMX1101	1/8"	1/8"	17	26
RMX1102	1/4"	1/4"	19	27
RMX1103	3/8"	3/8"	23	29
RMX1104	1/2"	1/2"	27	35
RMX1105	3/4"	3/4"	32	40
RMX1106	1"	1"	38	46
RMX1107	1.1/4"	1.1/4"	45	54
RMX1108	1.1/2"	1.1/2"	48	57
RMX1109	2"	2"	57	70