


VRM - VALVOLA UNIDIREZIONALE DI LINEA PER LIQUIDI

Ricavata con processo di microfusione – tenuta metallo su metallo

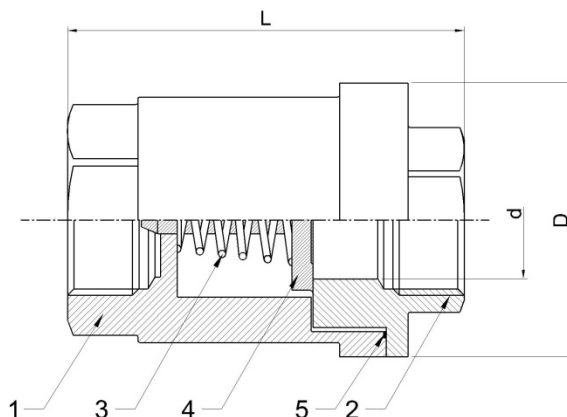

		LISTA MATERIALI VALVOLA STANDARD
1	Corpo Valvola	AISI 316
2	Adattatore	AISI 316
3	Molla	AISI 316

		LISTA MATERIALI VALVOLA STANDARD
4	Pistoncino	AISI 316
5	Guarnizione corpo	PTFE

	TIPO	INDICAZIONE	UTILIZZO	TEMPERATURE RANGE:
Sistema di tenuta	METAL TO METAL	M	STANDARD	-20°C ÷ +240°C

MAX WORKING PRESSURE [Bar]	FILETTO Rp UNI-EN 10226-1 (Ex UNI/ISO 7/1 Rp - DIN2999)	CODICE DI ORDINAZIONE	L [mm]	D [mm]	Ø d [mm]	Minimum Crackig Pressure [Bar]	Maximum Crackig Pressure [Bar]
63	1/4"	VRM-114M-G	53	30.5	8	0.08	0.09
63	3/8"	VRM-138M-G	53	30.5	10	0.06	0.07
63	1/2"	VRM-112M-G	56	37	15	0.05	0.06
63	3/4"	VRM-134M-G	63	42	20	0.05	0.06
63	1"	VRM-111M-G	74	48	25	0.04	0.05
63	1.1/4"	VRM-154M-G	81	58	30	0.03	0.04
63	1.1/2"	VRM-132M-G	91	70	38	0.02	0.03
63	2"	VRM-142M-G	97	82	47	0.02	0.03
63	2.1/2"	VRM-152M-G	118	102.5	61	0.02	0.03
63	3"	VRM-162M-G	138	120	75	0.02	0.03
63	4"	VRM-182M-G	158	150	94	0.02	0.03

UTILIZZO:	Valvola progettata per utilizzo con liquidi, si suggerisce l'installazione in posizione verticale
------------------	---

COME ORDINARE

DESCRIZIONE DELLA VALVOLA: VRM – 1 14 M – G

Serie Valvole

Materiale:
1 – AISI 316

Dimensione della Connessione:

14 – 1/4"
38 – 3/8"
12 – 1/2"
34 – 3/4"
11 – 1"
54 – 1.1/4"
32 – 1.1/2"
42 – 2"
52 – 2.1/2"
62 – 3"
82 – 4"

Connessione:

G - UNI-EN 10226-1
(Ex UNI/ISO 7/1 Rp -DIN2999)

A richiesta:

N – NPT- ANSI B1.20.1

Sistema di tenuta:

M – tenuta metallo su metallo


A richiesta ^(*):

0 – versione con tenuta PTFE

Temperature range: -20°C ÷ + 200°C

^(*) disponibile solo per misure:

- 1/2" (opening pressure 0.05 Bar)
- 3/4" (opening pressure 0.05 Bar)
- 1" (opening pressure 0.04 Bar)

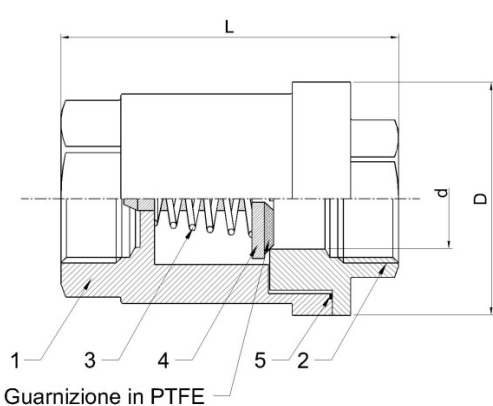A RICHIESTA:	INDICAZIONE
Versione con tenuta in PTFE	VRM-1 __ 0 - G
 Guarnizione in PTFE	
Codici Disponibili: Valvola da 1/2" = VRM-1120-G <> Valvola da 3/4" = VRM-1340-G <> Valvola da 1" = VRM-1110-G	