


RMX03.. - BARILOTTO GAS CIL

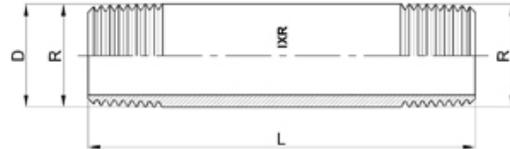

Descrizione:

Filettatura: Gas Cilindrica EN 10226-1 2006 (Ex ISO 7/1)

Tolleranza: ISO 4144: 2003

Nota: l'accoppiamento standard per questo particolare è previsto secondo la UNI EN 10226:2006 (ex ISO 7/1) che prevede la connessione maschio conica e la connessione femmina cilindrica. Di conseguenza l'utilizzo di connessioni maschio gas cilindriche, realizzate secondo la ISO 228, potrebbe essere problematico e non garantire l'accoppiamento in battuta.

Caratteristiche tecniche:

Codice di ordinazione	R	L	D
RMX0301	1/8"	40	10
RMX0302	1/4"	40	14
RMX0303	3/8"	40	17.2
RMX0304	1/2"	60	21.4
RMX0305	3/4"	60	26.7
RMX0306	1"	60	33.4
RMX0307	1.1/4"	80	42.2
RMX0308	1.1/2"	80	48.3
RMX0309	2"	100	60.4