


RMX16.. - MANICOTTO RIDOTTO GAS CIL

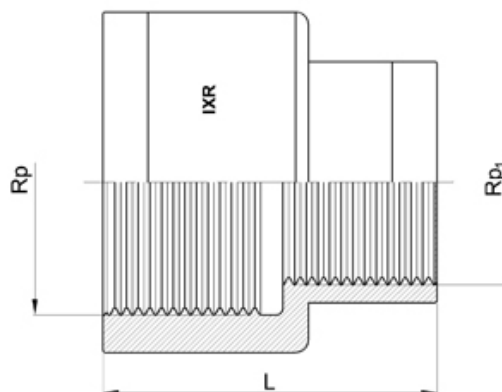

Descrizione:

Filettatura: Gas Cilindrica EN 10226-1 2006 (Ex ISO 7/1)

Tolleranza: ISO 4144: 2003

Nota: l'accoppiamento standard per questo particolare è previsto secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1). Pertanto l'accoppiamento di un maschio progettato secondo la UNI/ISO 228 e questo particolare, progettato secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1), non è garantito in quanto potrebbe non andare in battuta.

Caratteristiche tecniche:

Codice di ordinazione	Rp	Rp1	L
RMX1601	1/4"	1/8"	25
RMX1602	3/8"	1/8"	26
RMX1603	3/8"	1/4"	26
RMX1604	1/2"	1/4"	34
RMX1605	1/2"	3/8"	34
RMX1606	3/4"	3/8"	36
RMX1607	3/4"	1/2"	36
RMX1608	1"	1/2"	42
RMX1609	1"	3/4"	42
RMX1610	1.1/4"	1/2"	48
RMX1611	1.1/4"	3/4"	48
RMX1612	1.1/4"	1"	48
RMX1613	1.1/2"	3/4"	52
RMX1614	1.1/2"	1"	52
RMX1615	1.1/2"	1.1/4"	52
RMX1616	2"	1"	58
RMX1617	2"	1.1/4"	58
RMX1618	2"	1.1/2"	58